

Лестницы Ospa


Для общественных и частных бассейнов



- Для удобного входа и выхода из бассейна
- Широкие ступени с антискользящим покрытием
- Красивые формы, устойчивая конструкция из нержавеющей стали

ospa

Технические характеристики и описание из тендерной документации

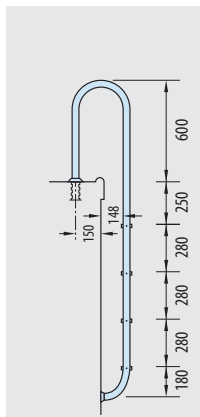

Лестница Т с 4 ступенями


Из полированной нержавеющей стали V4A.
Диаметр поручня: 40 мм. Расстояние между поручнями: 500 мм. Длина вылета поручня: 150 мм; включая 4 ступени из нержавеющей стали.

Монтажный комплект Т, крепление в бетоне

2 крепления из стали V4A с зажимным клином для монтажа в бетоне, включая овальные накладки.

Монтажный комплект Т, фланцевое крепление

2 фланца с патрубками из стали V4A, включая круглые накладки и крепежный материал.

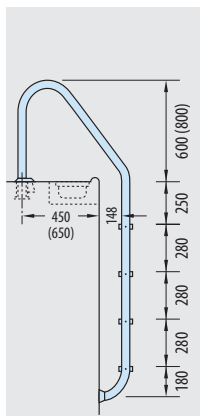

Лестница М с 4 ступенями

Устойчивая конструкция очень красивой формы - из полированной нержавеющей стали V4A.
Диаметр поручня: 40 мм. Расстояние между поручнями: 500 мм. Длина вылета поручня: 450 мм; включая 4 ступени из нержавеющей стали.

Монтажный комплект М, крепление в бетоне


2 крепления из стали V4A с зажимным клином для монтажа в бетоне, включая овальные накладки.

Монтажный комплект М, фланцевое крепление

2 фланца с патрубками из стали V4A, включая круглые накладки и крепежный материал.

Лестница М с 4 ступенями.

Для бассейнов с широким переливным лотком
То же, что и выше, но с длиной вылета поручня 650 мм.

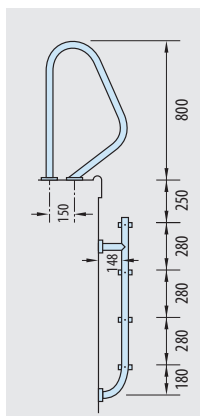

Лестница R с 4 ступенями, состоящая из двух частей (комплект)


Из полированной нержавеющей стали V4A - для бассейнов с укрытием. Диаметр поручня: 40 мм. Расстояние между поручнями: 500 мм. Поручни и лестница, включая 4 ступени из нержавеющей стали крепятся с помощью фланцев к бетонным стенкам бассейна; включая крепежный материал.

Поручни (верхняя часть лестницы R)

Из полированной нержавеющей стали V4A. Крепятся с помощью фланцев к бетонным стенкам бассейна; включая монтажный материал.

Лестница с 4 ступенями (нижняя часть лестницы R)

Из полированной нержавеющей стали V4A. Крепится с помощью фланцев; включая крепежный материал.

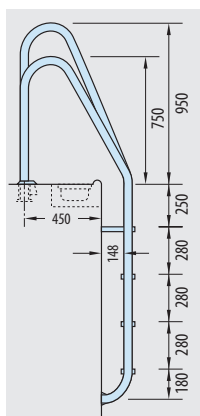

Лестница L с 4 ступенями Для общественных бассейнов

Из полированной нержавеющей стали V4A.
Диаметр поручня: 40 мм. Длина вылета поручня: 450 мм. Поручни расставлены. Высота левого поручня: 750 мм. Высота правого поручня: 950 мм. С 4 ступенями из нержавеющей стали: верхняя ступень установлена заподлицо со стенкой бассейна и используется как подножка; включая крепления в бетон и накладку.

Поручни прямые (нет рисунка)

Из полированной нержавеющей стали V4A. Крепятся с помощью фланцев. Поставляются длиной 1, 2 или 3 м. Диаметр поручня: 40 мм.

Специальные конструкции и другие лестницы

Мы разработаем и представим Вам коммерческое предложение. Расскажите нам о своих пожеланиях.